

Ventilateur mobile gainable à grand débit


Mobile high capacity fan ducting available



ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

B 650

- Ventilateur électrique mobile gainable (gaine en option)
- Permet de ventiler efficacement les grands volumes, ou d'amener de l'air neuf dans les bâtiments ou d'en extraire l'air vicié
- Ne s'utilise pas en présence de vapeurs inflammables, corrosives ou détonnantes
- Alimentation 230 V monophasé
- Grande mobilité grâce au robuste châssis tubulaire équipé de roues
- Volute orientable verticalement permettant de diriger le flux d'air dans la direction souhaitée
- Peut être utilisé en soufflage direct sans gaine, ou raccordé sur une gaine de soufflage diamètre 60 cm (connection 65 cm)
- Longueur de gaine totale 24 M maximum
- Gaines de soufflage souples diamètre 60 cm longueur 12 mètres spéciales pour B 650 disponibles en option
- 2 gaines souples de soufflage de longueur 12 M peuvent se raccorder directement entre-elles sans collier ni manchon
- Indice de protection IP22
- Interrupteur de commande en boîtier
- Livré complet avec cordon électrique et prise
- Mobile electric fan with optional duct
- Provides large fresh air or to extract polluted air from buildings
- Not to be operated in presence of inflammable vapours, corrosives or detonators
- 230 V single phase power supply
- Strong tubular chassis on wheels to ease movement
- Vertically revolving fan in order to direct the airflow towards the required position
- Can be operated as air output directly without duct or connected to one duct 60 cm in diameter (65 cm connection)
- The maximum total length of the duct is 24 M
- Special B 650 12 meters long - 60 cm diameter flexible ducts available as an option
- Two 12 meters long ducts can be connected together directly without a connector sleeve or collar
- IP22 protection index
- On - off switch
- Supplied with an electric cable and plug

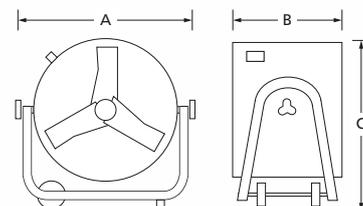

Modèle - Model

		B 650
Débit d'air - Air output	M ³ /H	19 000
Pression d'air disponible - Air pressure	Pa	1 100
Vitesse de rotation - Rotation speed	Tr/mn	1 600
Alimentation électrique - Electrical supply	V- Ph-Hz	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	2,25
Indice de protection - Protection index		IP22
Diamètre de raccordement gaine - Connection duct diameter	cm	60 / 65
Longueur gaine maximum - Maximum duct length	M	24
Poids - Weight	Kg	76
Dimensions A x B x C	cm	83 x 52 x 81